


DESCRIPCIÓN


Taco expansible por roscado de latón con rosca cónica interna para cargas ligeras

Debe ser colocado con varilla de acero roscada o tornillo


Fácil aplicación



COLOCACIÓN:

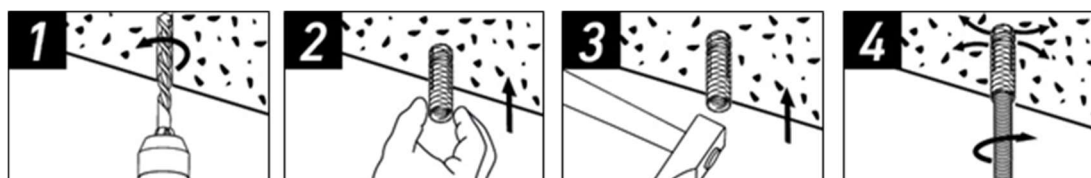

DIMENSIONES Y DATOS DE COLOCACIÓN:

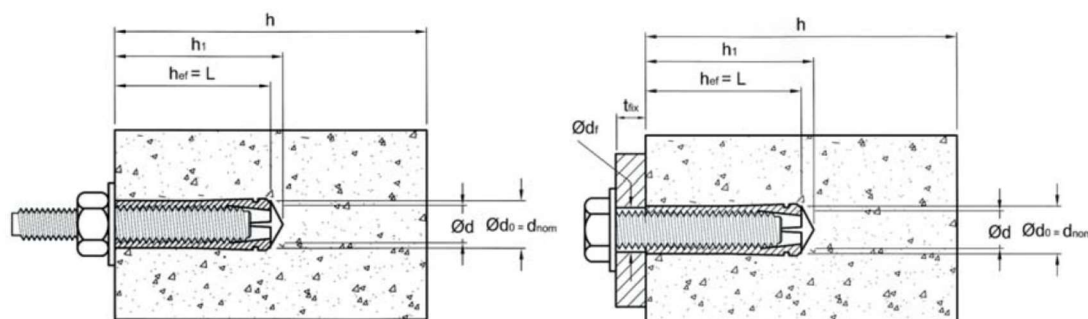

DIMENSIONES							
Código	Descripción	Rosca d	Long. Total (mm) L	Ø Broca=Ø Ext. Anclaje (mm) d0=dnom	Prof. Taladro (mm) h1	Espesor material min h	Cargas admisibles de trabajo a extracción en hormigón de 250 Kg/cm2 (kg)
20200030	TACO LATÓN 5/32 WHITWORTH	5/32	16	5	16	25	10
20200048	TACO LATÓN M4	M4	16	5	16	25	20
20200061	TACO LATÓN M6	M6	23	8	23	35	60
20200081	TACO LATÓN M8	M8	28	10	28	40	75
20200083	TACO LATÓN M10	M10	33	12	33	45	85

Importante: Los valores indicados en esta tabla proceden de ensayos realizados en nuestros laboratorios, y en base a los datos de colocación indicados en la Tabla de Características Técnicas y Datos de Colocación. Las cargas han sido determinadas con tornillos de Calidad 6.8, de Resistencia Mínima a la Tracción de 60 kg/mm², según DIN267.

Recomendaciones: Realizar ensayo del 3% de los anclajes aplicando una carga de prueba de 1,4 x Carga de Trabajo

APLICACIONES:

Fijación de montajes colgantes

Varillas roscadas

Cualquier elemento de fijación con rosca métrica.

Montaje de conductos de aire acondicionado de chapa o fibra de lana de roca, falsos techos

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.